


Typ EVAL, Art.-Nr. 00963

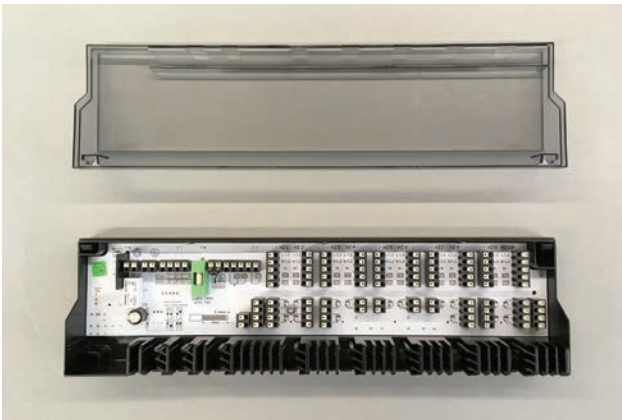

Eigenschaften:

- zur einfachen Verkabelung von bis zu 10 Zonen eines Flächenheizungs- oder Kühlsystems
- Weiterleiten von Schaltimpulsen an den Einzelraumregler
- Individuelle Weitergabe von Zeitbefehlen oder Nachtabsenkung an entsprechende Stellantriebe
- Mit externem Betriebsartenschalter oder einem Wärmepumpenbefehl umstellbar auf Kühlen
- Eingang für einen Temperaturbegrenzer (TB) oder Taupunktwärter
- Integrierte Pumpenlogik zur Ansteuerung von Umwälzpumpen
- Anschlüsse für bis zu max. 18 Stellantriebe
- Betriebsspannung wahlweise 24 V/AC oder 230 V/AC
- Kabelführung, normkonforme Zugentlastung und schraublose Anschlußtechnik
- Einfache, intuitive Verkabelung und Installation

Technische Daten:

Speisespannung 230 V/AC, $\pm 10\%$, 50...60 Hz, Verteilersicherung T4AH

Speisespannung 24 V/AC, $\pm 10\%$, 50...60 Hz, Verteilersicherung T2A

Schaltkreise/Zonen: max. 10

Uhrenkanäle/Absenkung: 2

Ausgänge: 10 Kanäle, maximal 18 Stellantriebe

Pumpenanschluss: Max. 6 (2) A

Eingänge: Absenkung - Kontakteingang potentialfrei

Heizen/Kühlen - Kontakteingang potentialfrei

TB oder Taupunkt - Öffnungskontakt potentialfrei

Gehäuse Kunststoff ABS schwer entflammbar, schwarz mit integrierter Zugentlastung, Schutzart IP 20

Deckel Kunststoff grau transparent

Anschlußklemmen mit Zugfedertechnik für 0,2 bis 1,5 mm²

Montage über DIN-Schiene oder direkt auf Wand

Zul. Umgebungstemperatur 0...50 °C